Cómo mide CIMBA el IPI

La variable «Estado del corredor»: la regla anterior y la regla actual

Qué cambió. Hasta hoy el Estado de cada corredor sumaba los baches reparados en los últimos 24 meses y los pedidos pendientes. Eso hacía que **trabajar un corredor no lo mejorara nunca**: cada pedido reparado salía de «pendiente» y entraba a «reparado», y con el recuento previo la cuenta subía.

Desde hoy el Estado mide lo que sigue roto. Un bache arreglado que aguanta deja de contar, una obra borra lo que había antes en su tramo, y lo arreglado se muestra aparte como trabajo hecho.

115	**0**	**23 → 2**	**1.476**
de 149 corredores mejoran su Estado	empeoran	corredores en estado crítico	baches arreglados sobre corredores en 24 meses, ahora visibles

1. El índice

El IPI (Índice de Prioridad de Intervención) es la metodología oficial del «Plan de priorización de corredores viales». CIMBA no la modifica: reproduce la fórmula aprobada para que el ranking que sale del sistema sea el mismo con el que se arma el Plan de Obras.

IPI = Σ (variable normalizada de 0 a 100 × peso según el nivel jerárquico del corredor)

El ranking se ordena **dentro de cada sector operativo y dentro de cada nivel**: nunca un sector contra otro, porque cada uno ya tiene su cupo de obra licitado. Una avenida que cruza tres sectores entra tres veces, una por sector. Hoy hay **149 corredores** cargados: 77 de nivel 1 (avenidas primarias) y 72 de nivel 2 (secundarias); las calles barriales (nivel 3) todavía no están cargadas.

VARIABLE	CÓMO PUNTÚA (0 A 100)	DE DÓNDE SALE EN CIMBA	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
Interconexión de barrios	1 barrio 20 · 2 barrios 60 · 3 o más 100; +10 si atraviesa el sector entero	Barrios que cruza el eje	35%	30%	10%
Accesibilidad del sector	Acceso principal 100 · secundario 60 · no cumple 20	Jerarquía del eje y si toca el borde del sector	25%	10%	5%
Estado del corredor	Bueno 0 · regular 25 · malo 75 · crítico 100	**La operación diaria (este documento)**	20%	25%	40%
Transporte público	Pasa 100 · no pasa 0	Recorridos de colectivos a 25 m	10%	10%	10%
Equipamientos urbanos	Ninguno 0 · 1 o 2 50 · 3 o más 100 (a 150 m)	**Falta la capa**: no puntúa y su peso se reparte entre las demás	5%	15%	15%
Factibilidad de ejecución	Sin interferencias 100 · menores 50 · no factible: sale del ranking	Arranca en «sin interferencias» para todos; todavía no hay pantalla para cargarla	5%	10%	20%

«Compromisos asumidos» no suma puntos: es una marca que define acción, como pide la metodología. **De las seis variables, solo cambió la forma de medir el Estado.** Las demás siguen igual.

2. Qué pide la metodología para el Estado

El apartado 1.11 pide reemplazar la apreciación cualitativa del estado (el relevamiento visual) por una medición: la densidad de baches por kilómetro de corredor a 12 y 24 meses. Es lo que CIMBA puede calcular con la operación diaria y ninguna planilla puede calcular sola. CIMBA cuenta todo lo que cae a menos de 25 m del eje del corredor, lo divide por su largo y lo pasa a los cuatro grados oficiales con estos cortes:

GRADO	POR KM	VALOR	EQUIVALE A
● bueno	menos de 3	0	menos de uno cada 333 m
● regular	3 a 8	25	hasta uno cada 125 m
● malo	8 a 18	75	alrededor de uno por cuadra
● crítico	18 o más	100	uno cada 55 m o menos

Los cortes no cambiaron. Son **absolutos** a propósito: si se midieran contra el promedio de la ciudad, cuando se bachea toda la ciudad la mitad de los corredores seguiría saliendo «mala» contra la otra mitad y la mejora no se vería.

3. La regla anterior y la actual

Antes: Estado = (baches reparados en 24 meses + pedidos pendientes) ÷ km
Ahora: Estado = (**problemas abiertos** + **pedidos sin atender** + **reaperturas en 12 meses**) ÷ km

QUÉ PASA CON…	REGLA ANTERIOR	REGLA ACTUAL
Qué mide	Todo lo que pasó en el corredor: lo pendiente y lo trabajado	Lo que sigue roto hoy, más lo que se volvió a romper
Un bache reparado	Suma durante 24 meses	No suma si aguanta. Suma como **reapertura** si se repara otro a menos de 10 m en los 12 meses siguientes
Un pedido pendiente	Suma cualquier pedido recibido, en validación o vinculado, de cualquier tipo (también los de la SAT)	Suma solo si es de bacheo y no tiene arreglo posterior a menos de 40 m: el mismo criterio que la Brecha. Si al lado hay un problema abierto, cuenta el problema y no el pedido
Un pedido vinculado a un problema ya reparado	Contaba dos veces: como reparado y como pendiente	No cuenta
Tres vecinos reclamando el mismo bache	Contaba 3	Cuenta 1: la unidad es el bache, no el ticket
Una obra de paños, carpeta o más de 50 m²	No sumaba, pero tampoco borraba los baches de antes	Borra lo que había antes a menos de 40 m: el pavimento es nuevo
Ventana de tiempo	24 meses. Como el registro empieza el 15/3/2026, en la práctica nada salía nunca de la cuenta	Lo abierto, a hoy. Reaperturas, últimos 12 meses
Lo que se ve en pantalla	«Patol./km»	«Roto/km», con el desglose al pasar el mouse, y la columna «Arreglados», que muestra el trabajo hecho sin que pese en contra


Por qué la regla anterior no servía

- **Castigaba al corredor que se trabaja.** Mate de Luna (Sector 7, 3,9 km) tuvo 79 baches arreglados y figuraba **crítico**, con 25,9 por km. Lo que sigue roto ahí son 4 pedidos y 25 reaperturas: 7,4 por km, **regular**.
- **Contaba dos veces.** 213 pedidos con el trabajo ya hecho seguían vinculados sin cerrar y sumaban como reparados y como pendientes.
- **La obra no borraba lo anterior.** Combate de San Lorenzo tuvo obra el 30/9 y seguía cargando 35 baches de antes.
- **Mezclaba lo que no es calzada.** Pedidos de agua y tapas, que resuelve la SAT, sumaban al estado del pavimento.

El desgaste de fondo no se pierde. Un corredor con muchos parches sigue apareciendo en **Cuadras que ya no se bachean** (Órdenes → Gestión): más del 30% de la cuadra bacheada en 24 meses, o dos reaperturas en 12 meses, lo pasa a obra Tipo C; tres cuadras seguidas así, a Tipo A. El Estado del IPI mira lo que hay que arreglar; esa pantalla mira cuándo dejar de bachear y hacer obra.

4. Qué cambió en los números

Las dos reglas se corrieron sobre los mismos datos del 8/10/2026: los 149 corredores, con la operación cargada desde el 15/3/2026.

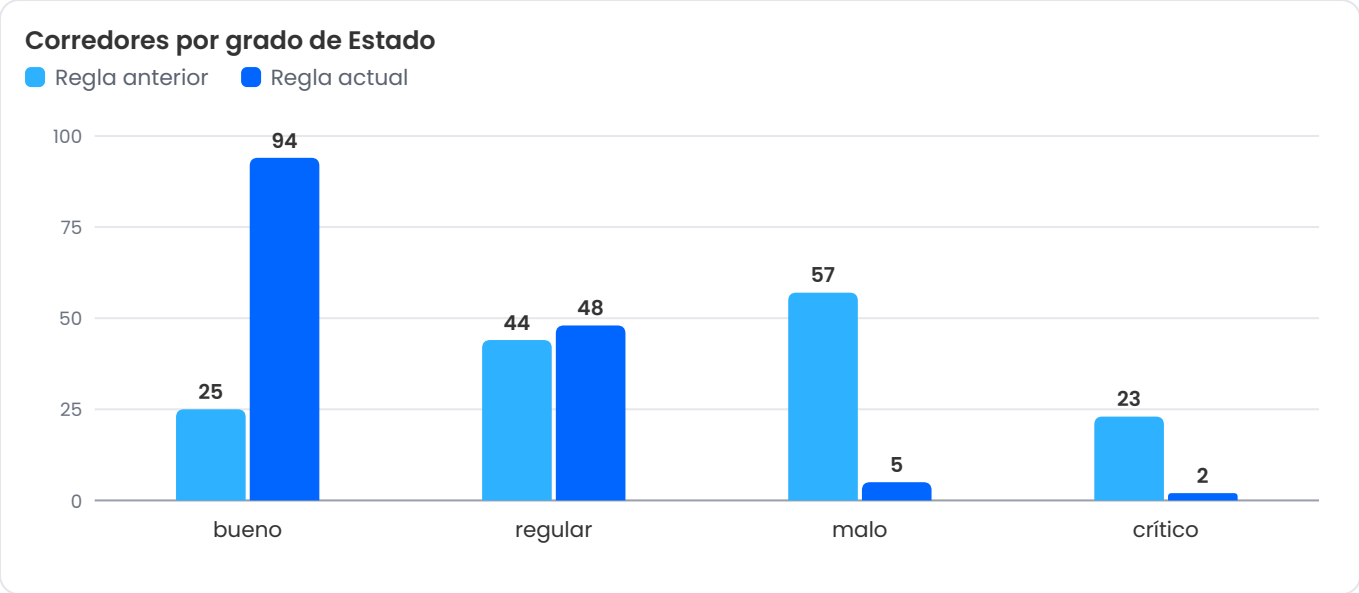

	BUENO	REGULAR	MALO	CRÍTICO	TOTAL
Regla anterior	25	44	57	23	149
Regla actual	**94**	**48**	**5**	**2**	149

- **115** corredores mejoran de grado, **0** empeoran y 34 quedan igual.
- Antes se contaban **2.884** patologías (1.476 reparadas + 1.408 pedidos pendientes). Ahora siguen rotas **735**: 70 problemas abiertos, 403 pedidos sin atender y 262 reaperturas. Los 1.476 baches arreglados se muestran aparte.
- El IPI promedio baja de 73,6 a 63,6, porque el Estado pesa menos donde ya se trabajó. 80 corredores cambian de puesto dentro de su sector y nivel, y el primero del ranking cambia en 5 de los 22 grupos.

Los corredores más trabajados

Cuanto más se trabajó un corredor, más castigado estaba con la regla anterior.

CORREDOR	ARREGLADOS 24 MESES	ANTES POR KM	AHORA ROTO/KM	PROBLEMAS · PEDIDOS · REAPERTURAS	IPI Y PUESTO EN SU SECTOR Y NIVEL
Fernando Mate de Luna Sector 7 · nivel 1 · 3,9 km	79	25,9 ● crítico	7,4 ● regular	0 · 4 · 25	100,0 → **84,2** puesto 1 → 1
América Sector 6 · nivel 1 · 2,0 km	55	38,2 ● crítico	6,4 ● regular	0 · 1 · 12	79,0 → **63,2** puesto 6 → 6
Provincia de Mendoza Sector 6 · nivel 2 · 4,8 km	53	16,7 ● malo	2,3 ● bueno	1 · 5 · 5	83,2 → **61,2** puesto 2 → 4
Gregorio Aráoz de Lamadrid Sector 7 · nivel 2 · 3,9 km	49	16,0 ● malo	4,6 ● regular	0 · 1 · 17	87,9 → **73,2** puesto 2 → 1
Combate de San Lorenzo Sector 7 · nivel 2 · 3,6 km	44	14,2 ● malo	3,6 ● regular	0 · 2 · 11	83,2 → **68,5** puesto 3 → 2
Fernando Mate de Luna Sector 6 · nivel 1 · 5,2 km	43	12,3 ● malo	3,1 ● regular	0 · 5 · 11	94,7 → **84,2** puesto 2 → 1
General José de San Martín Sector 6 · nivel 2 · 4,8 km	43	16,6 ● malo	3,2 ● regular	2 · 7 · 6	83,2 → **68,5** puesto 2 → 1
Benjamín Aráoz Sector 8 · nivel 1 · 4,2 km	39	12,2 ● malo	3,6 ● regular	1 · 1 · 13	94,7 → **84,2** puesto 2 → 1

Los que siguen malos o críticos

Son los que tienen cosas abiertas de verdad. Los dos de Leguizamo son tramos de 100 y 200 m: con 4 pedidos ya superan los 18 por km (ver límites).

CORREDOR	ARREGLADOS 24 MESES	ANTES POR KM	AHORA ROTO/KM	PROBLEMAS · PEDIDOS · REAPERTURAS	IPI Y PUESTO EN SU SECTOR Y NIVEL
Leguizamo Irineo (B) Sector 8 · nivel 1 · 0,1 km	0	27,6 ● crítico	27,6 ● crítico	0 · 4 · 0	39,0 → **39,0** puesto 9 → 9
Irineo (B) Leguizamo Sector 8 · nivel 1 · 0,2 km	0	21,1 ● crítico	21,1 ● crítico	0 · 4 · 0	70,5 → **70,5** puesto 6 → 6
República de El Líbano Sector 3 · nivel 1 · 0,7 km	3	16,2 ● malo	14,8 ● malo	3 · 7 · 1	94,7 → **94,7** puesto 1 → 1
Don Orione (ex Delfín Gallo) Sector 3 · nivel 2 · 0,9 km	17	28,6 ● crítico	13,7 ● malo	0 · 1 · 11	90,6 → **83,2** puesto 2 → 2
República de El Líbano Sector 4 · nivel 1 · 2,4 km	33	28,6 ● crítico	10,6 ● malo	8 · 10 · 8	100,0 → **94,7** puesto 1 → 1
Lisandro de la Torre Sector 4 · nivel 1 · 0,1 km	2	52,8 ● crítico	10,6 ● malo	0 · 1 · 0	49,5 → **44,2** puesto 7 → 7
Juan Ramírez de Velazco Sector 3 · nivel 2 · 1,2 km	15	22,6 ● crítico	10,1 ● malo	0 · 6 · 6	95,3 → **87,9** puesto 1 → 1

5. Límites que conviene conocer

- **Reapertura** es un bacheo a menos de 10 m de otro anterior, el mismo criterio que «Cuadras que ya no se bachean». Con el recuento previo, dos baches distintos a 8 m de distancia reparados en días distintos cuentan como reapertura.
- **Los tramos cortos amplifican.** En un corredor de 100 m, un solo pedido son 10 por km. El cálculo usa un largo mínimo de 50 m.
- **Pedidos sin fecha confiable** (los que entraron por planilla) se toman como atendidos si hay un arreglo cerca, igual que en la Brecha.
- **Los cortes son el primer calibrado.** Se revisan con la DOV cuando haya un año completo de operación cargada.
- **Falta la capa de equipamientos urbanos** (escuelas, salud, edificios públicos): es la única variable que todavía no puntúa.
- **La operación cargada empieza el 15/3/2026.** Lo anterior no está en CIMBA.

6. Cómo se actualiza

En **Órdenes → Gestión → Prioridad de corredores (IPI)**, el botón **«Recalcular el índice»** vuelve a medir los 149 corredores en unos segundos. Lo pueden usar planificación y administración. Si el puntaje guardado es de la regla anterior, la pantalla lo avisa con un cartel amarillo.